

MK-500 kondicionáló kabin termékismertető

Felhasználási terület:

- Fröccsöntött műanyag alkatrészek gyártás utáni kezelésére, mely során a vízzel történő telítését lehet elvégezni a műanyag termékeknek. Forró vizes fürdőben vagy gőzben. A kezelt műanyag hozzávetőlegesen 2 órán belül felveszi a maximális nedvességet.
- A felmerülő igényekhez és technológiákhoz igazítjuk a berendezések és kabinok méretét kialakítását.

Műszaki adatok:

Fizikai paraméterek:

Méretek: H=5000 mm SZ=1600 mm M=2400 mm
Két szárnyú ajtó tömítéssel 2 pontos zárással.

Vezérlés:

Központi terminál segítségével történik az adatbevitel és a kijelzés.

Vezérlési paraméterek:

A berendezés alapadatait az alapanyagtól függően állíthatja be.

Kívánt páratartalom 40-99%

Kívánt hőmérséklet 30-95 °C

Felfutási idő 1-2 óra

Lefutási idő 1-2 óra

Kondicionálás időtartama 1-48 óra

Működés:

A kabin légnedvesítő berendezéssel rendelkezik.

Gőzmennyiséget 1-5 kg/óra beállítástól függően.


Ventilátoros keringtés.

Hőmérséklet szabályozás hőérzékelők mért adatai alapján.

Hőmérséklet vész korlátozás termosztát mért értéke alapján.

Páratartalom szabályozás páratartalom távadó mért adatai alapján.

Páratartalom vész korlátozás higrosztát mért értéke alapján.

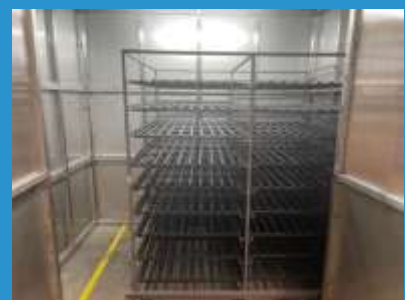

Elérhetőség:

MIKRO GÉPIPARI KFT
5100 Jászberény Ifjúság u. 36.

email: mikrokft@gmail.com

Tóth József

+36 70 703 8835